

# SAMLETANK



WS 6500 L

## Verdensnyhed!

Watercare har som de første i verden udviklet en rotationsstøbt, dobbeltvægget samletank i PE. Dette er lykkedes ved at benytte en revolutionerende teknik, der ikke tidligere har været brugt, og vi tør godt fastslå, at der er tale om intet mindre end verdens stærkeste rotationsstøbte tank!

De dobbeltvæggede tanke fås i størrelser fra 3000 til ca. 25.000 liter

Selv om ydertanken beskadiges, vil styrken stadig være intakt og indertanken stadig være helt tæt.

- DET KALDER VI DOBBELT SIKKERHED - TIL ÉN TANKS PRIS!

### To forskellige serier

Watercare kan tilbyde sine kunder to serier af samletanke:

En enkeltvægget og en dobbeltvægget serie - begge serier er rotationsstøbt i PE.

De enkeltvæggede tanke fås i størrelser fra 1.200 til 4.000 l, mens de dobbeltvæggede tanke fås i størrelser fra 3.000 til ca. 25.000 l.

### Modulært system

Den ny tanktype støbes i moduler á ca. 3000 l med en åben ende. Dvs. hvis man skal bruge en tank på f.eks. 13.000 l støbes der 4 enheder. Endepladen af de 2 midterste moduler skæres af, og modulerne svejses sammen. I hver ende svejses der en komplet enhed på, således tanken nu er lukket i enderne.

### PolyEthylen (PE)

PE er det helt oplagte valg af materiale til underjordiske tanke, herunder samletanke, idet materialet er stærkt, let og har en lang levetid. PE er desuden et miljøvenligt materiale både under fremstilling, brug og bortskaffelse.

### VA-alarm med niveauvippe


En VA-alarm i samletanken giver alarm, når samletanken er ved at være fuld. Dette sikrer, at ejendommens beboere kan nå at reagere, inden spildevandet stiger op inde i ejendommen.

**waterCare** ≈  
FOR ET RENERE VANDMILJØ

Watercare kan også tilbyde et GSM-modem, som sender en SMS til ejendommens ejer eller service teknikker, når alarmen aktiveres. Det anbefales at montere en VA-alarm, da prisen for denne er beskeden i forhold til de omkostninger, der vil være, hvis uheldet er ude.

## Udluftning

Samletanke skal udluftes. Det anbefales at føre udluftningen så langt væk fra bygning, terrasse mv. som muligt. Hvis det ikke er muligt at få udluftningen tilstrækkeligt langt væk, kan Watercare tilbyde aktive kulfiltre, som effektivt stopper lugtgenerne fra samletanken.

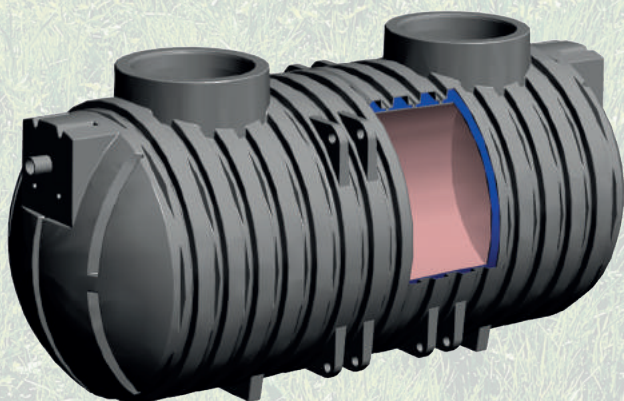

## Ekstra tilbehør

For nem og hurtig tømning af samletanken kan der monteres et Ø110 mm sugerør. Dette kan evt. påmonteres en Bauerkobling.

## Forankring

Da samletanke står mere eller mindre tomme i lange perioder, kan det være nødvendigt at opdriftssikre samletankene. Dette kan enten gøres ved at støbe en armeret betonplade over tanken, eller ved at benytte f.eks. nylonstroppe fastgjort i f.eks. betonklodser på hver side af tanken.

## Produktfordele

- Verdens stærkeste rotationsstøbte PE-tanke.
- Tankene er helt glatte indvendig, hvilket sikrer en nem og fuldstændig tømning af tanken.
- Solide løfteøjer der sikrer en let og sikker håndtering af tanken.
- Lette tanke der kan monteres med mini- eller rendegraver.
- 5 års garanti på tanken.
- såfremt installationsvejledningen følges
- Grundvand til terræn tilladt.

## Produktoversigt - enkeltvæggede tanke

Type/Volum.	VVS nr.	Totalhøjde [mm]	Diameter/ Bredde [mm]	Længde [mm]	Afstand fra bund af tank til indløb [mm]
WS1200	223193174	1590	Ø900 (liggende cylinder)	2400	800
WS2500	223193175	1850	Ø2240	-	880
WS4300	223193176	2100	1250	3220	1350

Totalhøjde inkl. opføringsrør

## Produktoversigt - dobbeltvæggede

Type/Volum.	VVS nr.	Totalhøjde [mm]	Diameter Indv./udv. [mm]	Længde [mm]	Afstand fra bund af tank til indløb [mm]
WS3000	225003500	2400	Ø1600/1730	2000	1500
WS6500	225006500	2400	Ø1600/1730	4000	1500
WS7000	225007000	2400	Ø1600/1730	4000	1850
WS10000	225010000	2400	Ø1600/1730	5500	1500
WS13000	225013000	2400	Ø1600/1730	7000	1500
WS16000	225016000	2400	Ø1600/1730	8500	1500
WS19000	225019000	2400	Ø1600/1730	10000	1500
WS22000	225022000	2400	Ø1600/1730	11500	1500
WS25000	225025000	2400	Ø1600/1730	13000	1500

Totalhøjde inkl. opføringsrør