

**Spildevand**  
Datablad

# Wavin

## Tryknedslivnings- anlæg, 5PE



**wavin**

orbia 



# Tryknedsivningsanlæg, 5PE

## Produktbeskrivelse

Denne robuste tryknedsivningstank har en lav indbygningshøjde og 3 kamre, der giver en ekstra lang sedimentationsstrækning og en høj separationskapacitet på 0,49 g. Wavin tryknedsivningstanken 2200 L er velegnet til alle jordforhold. Det installationsvenlige design gør det lettere at komprimere jorden omkring tanken. Tanken kan installeres i dybder ned til 1,5 meter og kan klare maks 1,5 t tryklast. Tanken leveres med Ø600 mm korrugeret opføringsrør, tætningsring samt afdækningshætte.

## Teknisk information

Parameter	Specifikation
Volumen (nominel)	2,2 m <sup>3</sup>
Volume (rensning)	1,9 m <sup>3</sup>
Hydraulisk effektivitet	0,49 g
Farve	Hvid
Længde	2350 mm
Bredde	1700 mm
Højde (total)	1350 mm
Vægt (tom)	192 kg
Materiale	PE
Antal kamre	3
Indløb, dia.	110 mm
Udløb, dia.	110 mm
Indløb, højde	766 mm
Udløb, højde	666 mm
Opføringsrør, dia.	600 mm
Opføringsrør, højde	1000 mm
Maks. installationsdybde	1500 mm

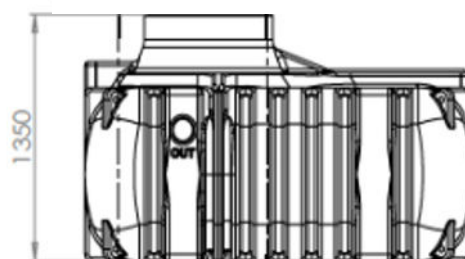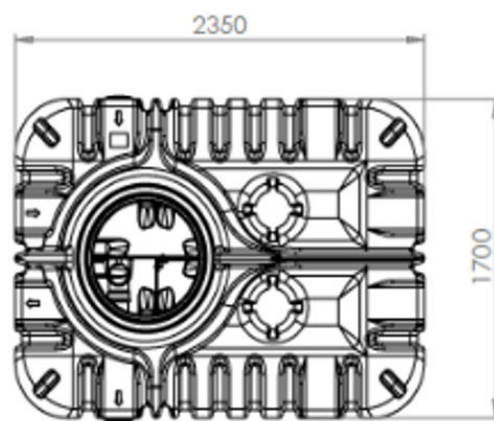

Wavin nr.	DB nr.	VVS nr.	Beskrivelse
3097309	2513104	223273522	Tryknedsivningsanlæg med pumpe 5 PE
610538	2513103	223273542	Tryknedsivningsanlæg med pumpe og 2 x 16 meter sivestrenge, 5PE



Wavin is part of Orbia, a community of companies working together to tackle some of the world's most complex challenges. We are bound by a common purpose: To Advance Life Around the World.



Wavin | Wavinvej 1 | DK-8450 Hammel | Telefon +45 8696 2000 | Internet [www.wavin.dk](http://www.wavin.dk)  
E-mail [wavin.dk@wavin.com](mailto:wavin.dk@wavin.com) | [www.wavin.com](http://www.wavin.com)

© 2025 Wavin Wavin reserves the right to make alterations without prior notice. Due to continuous product development, changes in technical specifications may change. Installation must comply with the installation instructions.